

Panaracer

ミニフロアポンプ 空気圧ゲージ付

品番：BMP-N21AGF

米式バルブ／仏式バルブ／英式バルブ用

取扱説明書

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

付属品

- 英式バルブクリップ（1個）
ボトル台座用ブラケット（1個）
ボルト（2本）
・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
・小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。


ご使用前に

- この商品は自転車専用（米式・仏式・英式バルブ）の手押し式ポンプです。他の目的に使用しないでください。
- 樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには使用できない場合があります。
- 注入可能な空気圧上限
米式・仏式バルブ：約800kPa（120psi、8kgf/cm²）
英式バルブ：約500kPa（70psi、5kgf/cm²）
※空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。
空気圧上限以上のポンピングは絶対にしないでください。
- 空気圧は、タイヤなどに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。
- 商品に変形、破損、亀裂や、各部にゆるみ等の異状がないか点検してください。異状があった場合は使用しないでください。
- 取り扱い等不明な点があるときは、「お客様相談室」へお問い合わせください。

お願い

- お子様や取り扱いに不慣れな方が使う場合は、保護者の方または取り扱いに慣れている方がそばに付き、一人で使わせないようにしてください。
- 使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 空気圧ゲージに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 長時間連続して使用しないでください。変色、変形、損傷の原因になる場合があります。
- ポンピングを続けるとシリンダ本体が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- 分解しないでください。
- 保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
- 本商品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本商品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
- ホースを折り曲げたまま保管しないでください。空気もれの原因になります。
- 使用の際に空気が入らなくなった場合は、無理にポンピングせず直ちに使用を中止し、ご購入店または「お客様相談室」へお問い合わせください。
- 商品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。


各部の名前

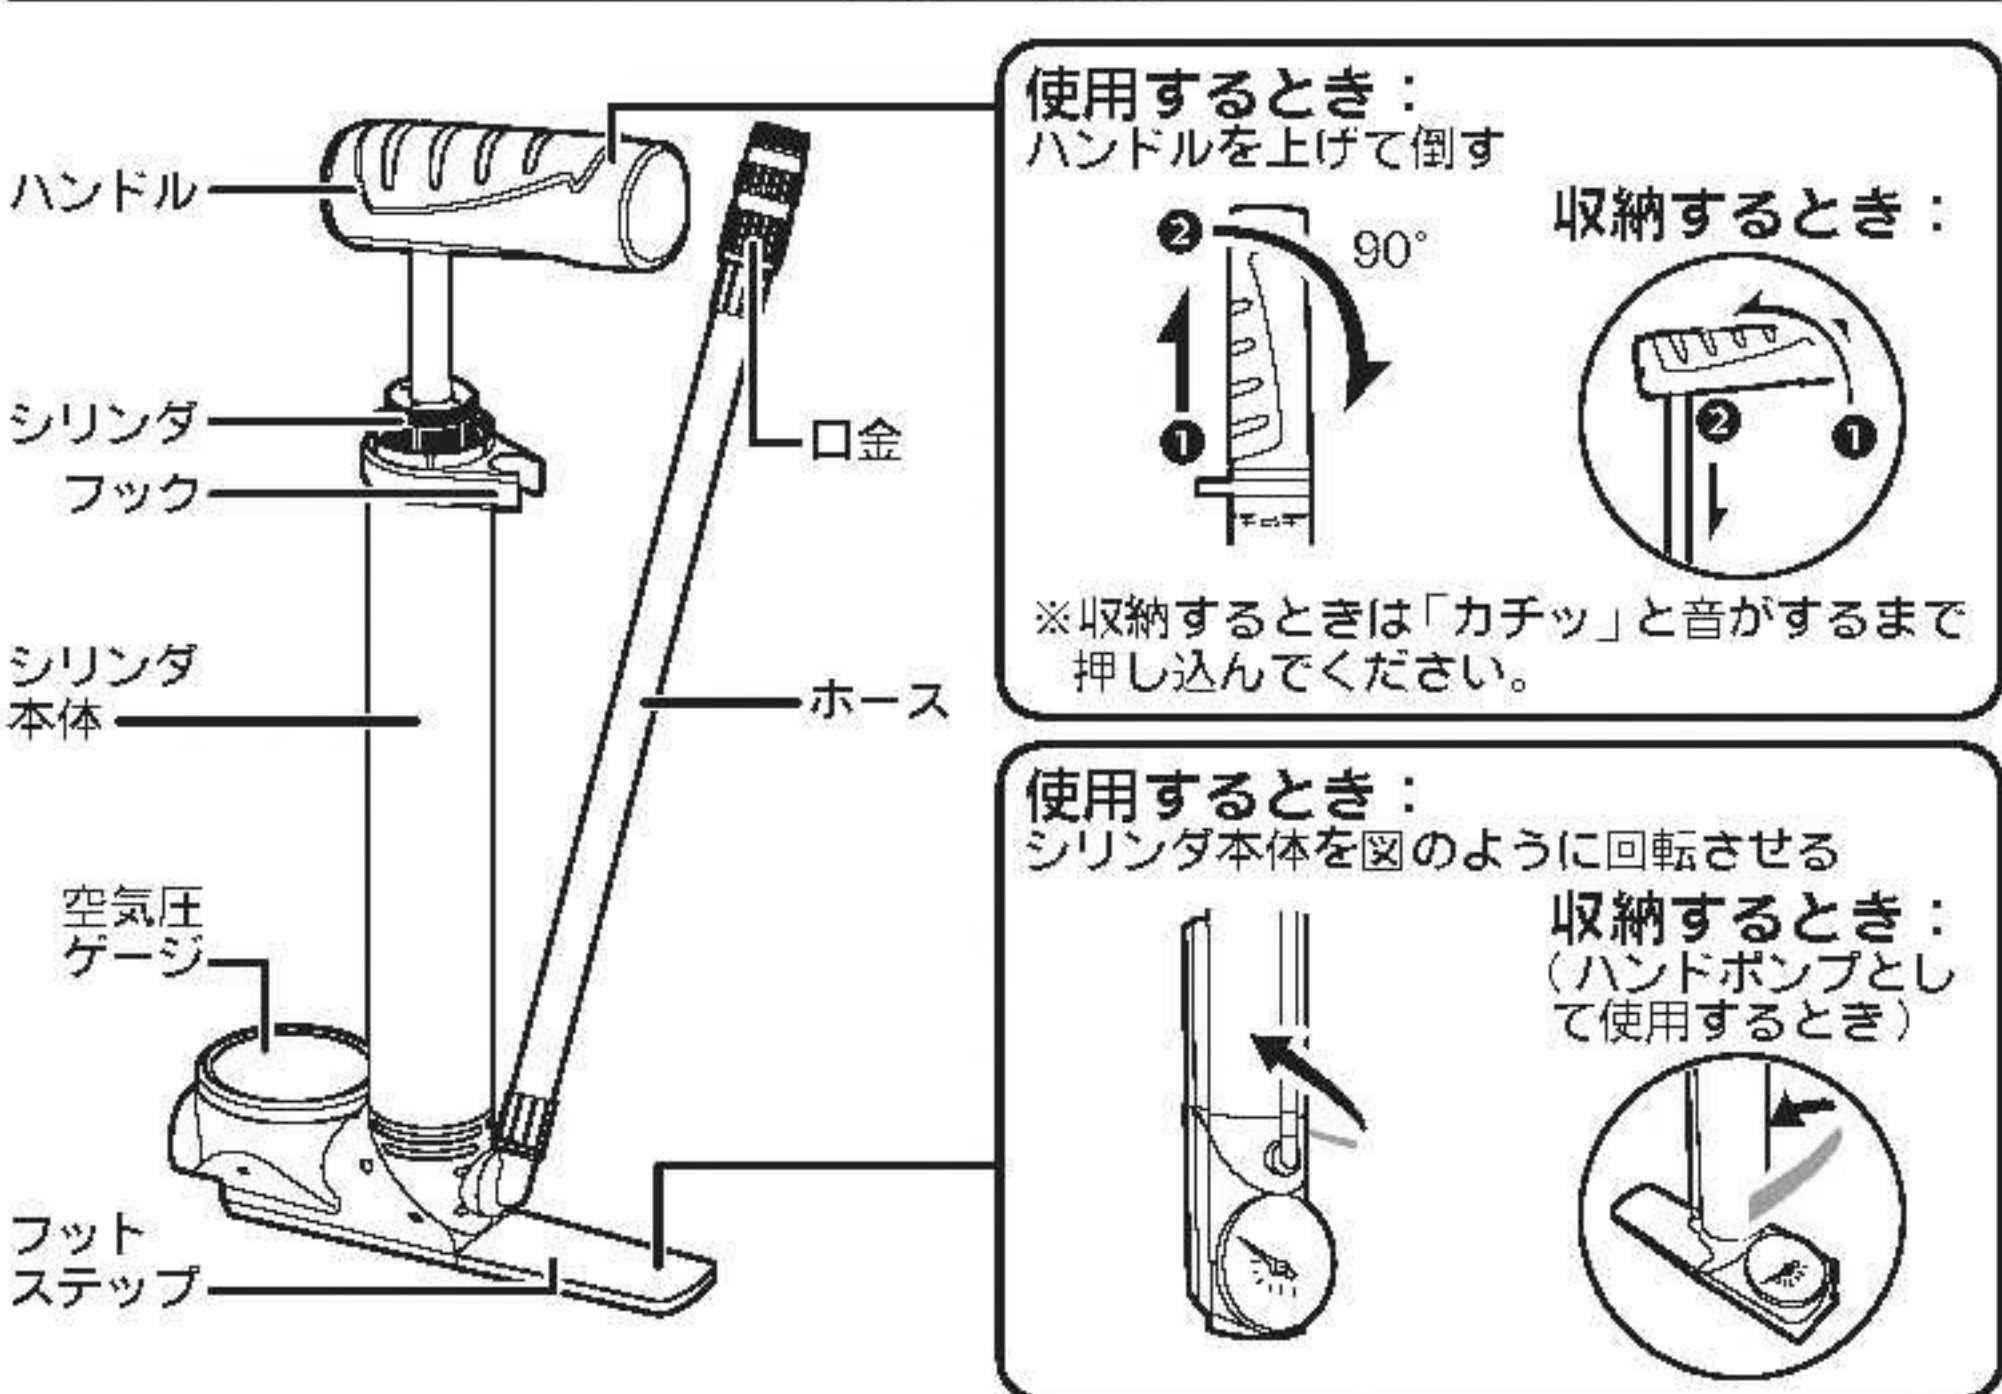

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。


モードについて

容量優先（HI-Vモード）と圧力優先（HI-Pモード）を切り換えられます。

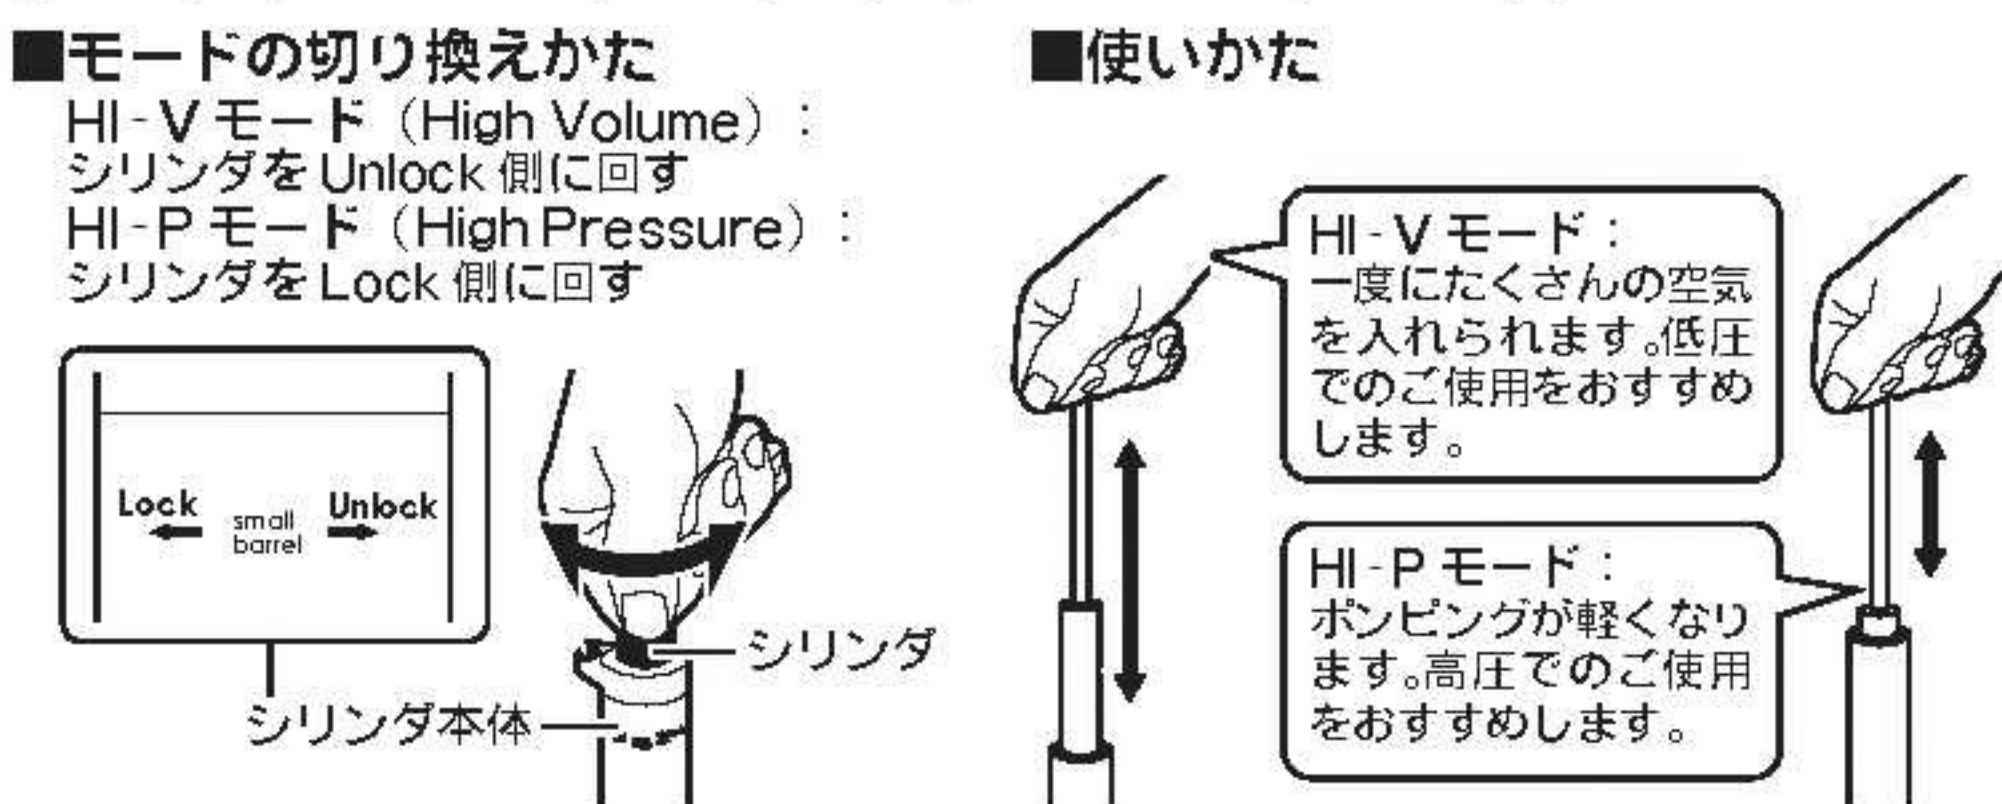


自転車に空気を入れる

- ①（自転車のバルブのバルブキャップを外してから）
口金をバルブに回しながら差し込む
・仏式バルブの場合は、コアナットをゆるめてから口金を差し込んでください。
・奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。
・英式バルブの場合は、下記の「英式バルブクリップを使う」をご参照ください。

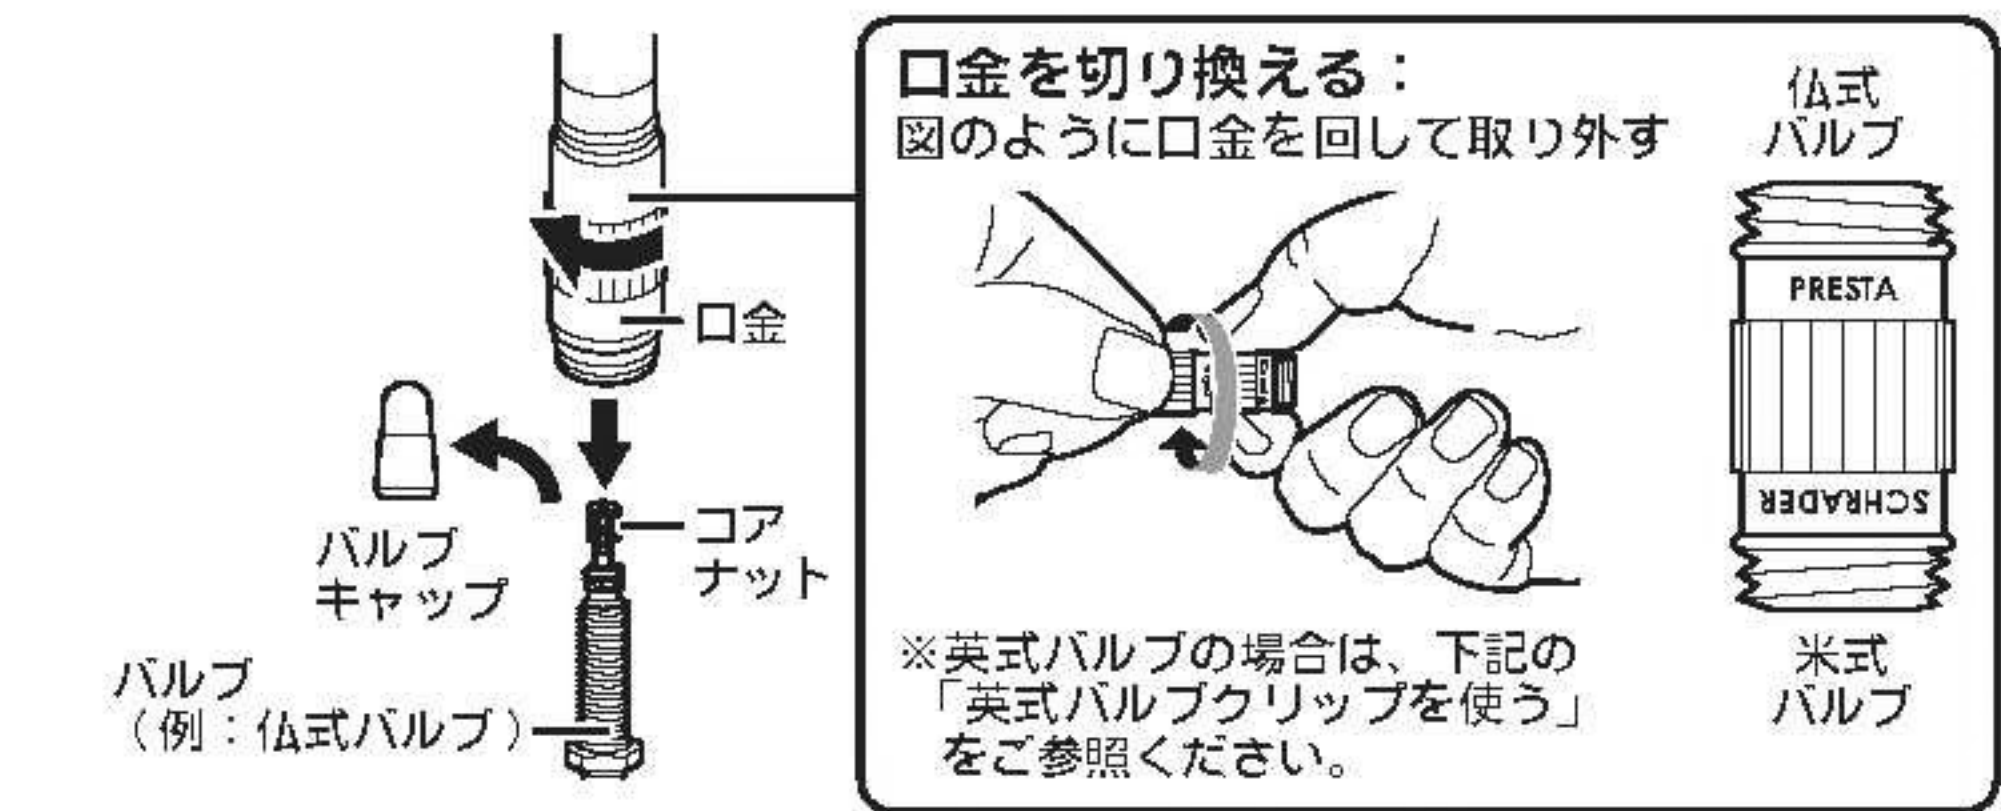

- ②**ハンドルを動かし、空気を入れる**
・フロアポンプとして使うときは、本商品が動かないようにフットステップを踏んで固定してください。
・空気を入れたあとは、必ずバルブキャップを取り付けてください。（仏式バルブの場合は、コアナットをしめてからバルブキャップを取り付けてください。）

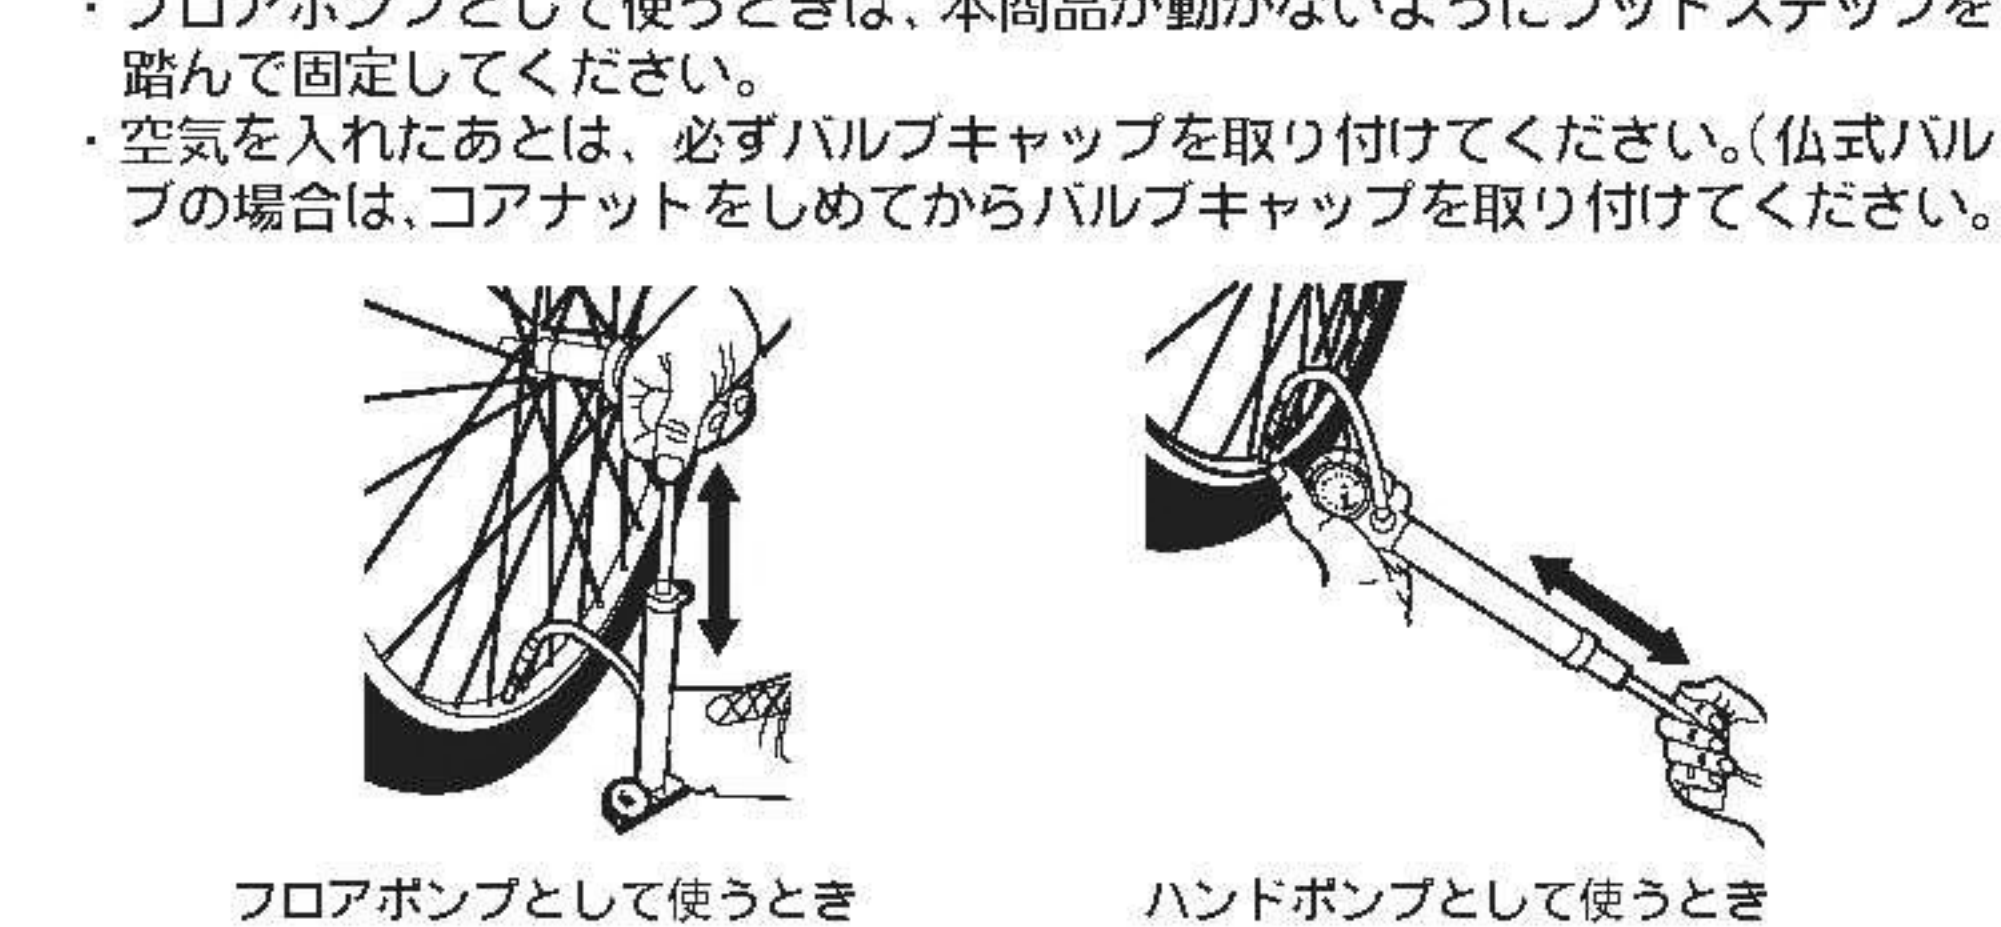


英式バルブクリップを使う

- ①（口金を米式バルブ側〔SCHRADER〕にしてから）
付属の英式バルブクリップを口金に回しながら差し込む
・奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。
- ②**英式バルブクリップでバルブの袋ナットをはさむ**
・袋ナットをはさむ際に、英式バルブクリップを乱暴に扱うと先端を破損するおそれがありますのでご注意ください。




ボトル台座用ブラケットを使う


- ①**付属のボトル台座用ブラケットを取り付ける**
・自転車のボトル台座に、付属のボルトを使って取り付けてください。
・市販の六角レンチ（3mm）を使ってしめてください。
・お使いの自転車にボトル台座がない場合は、市販のアダプターなどを使って取り付けてください。

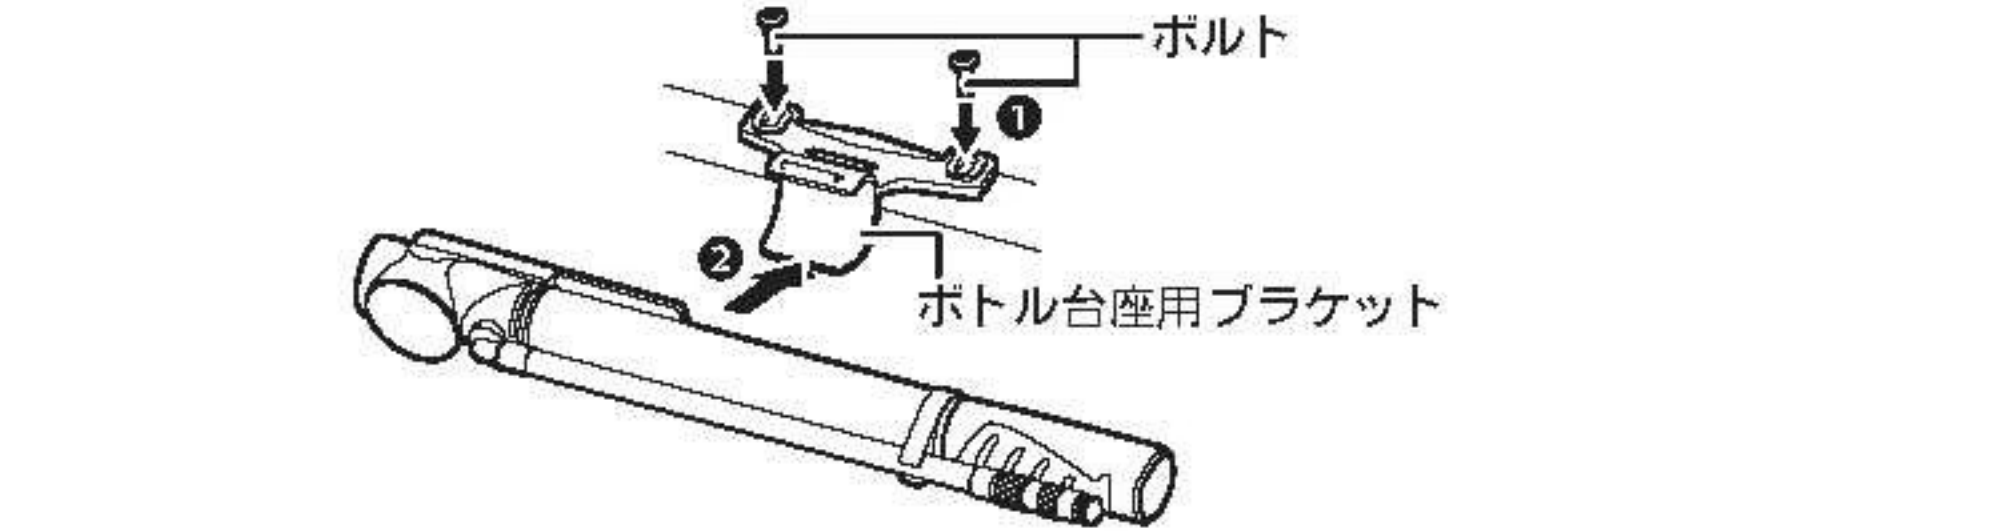

- ②**ベルトを留め具にとおしてから留める**

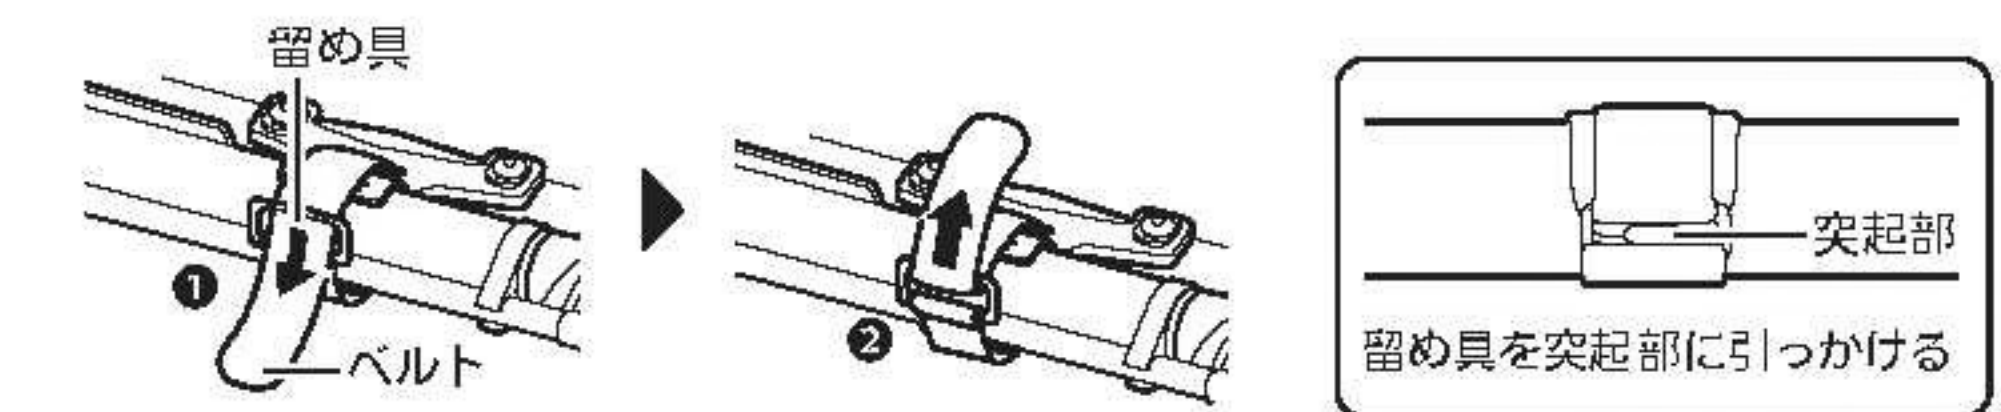

安全上のご注意（必ずお守りください）

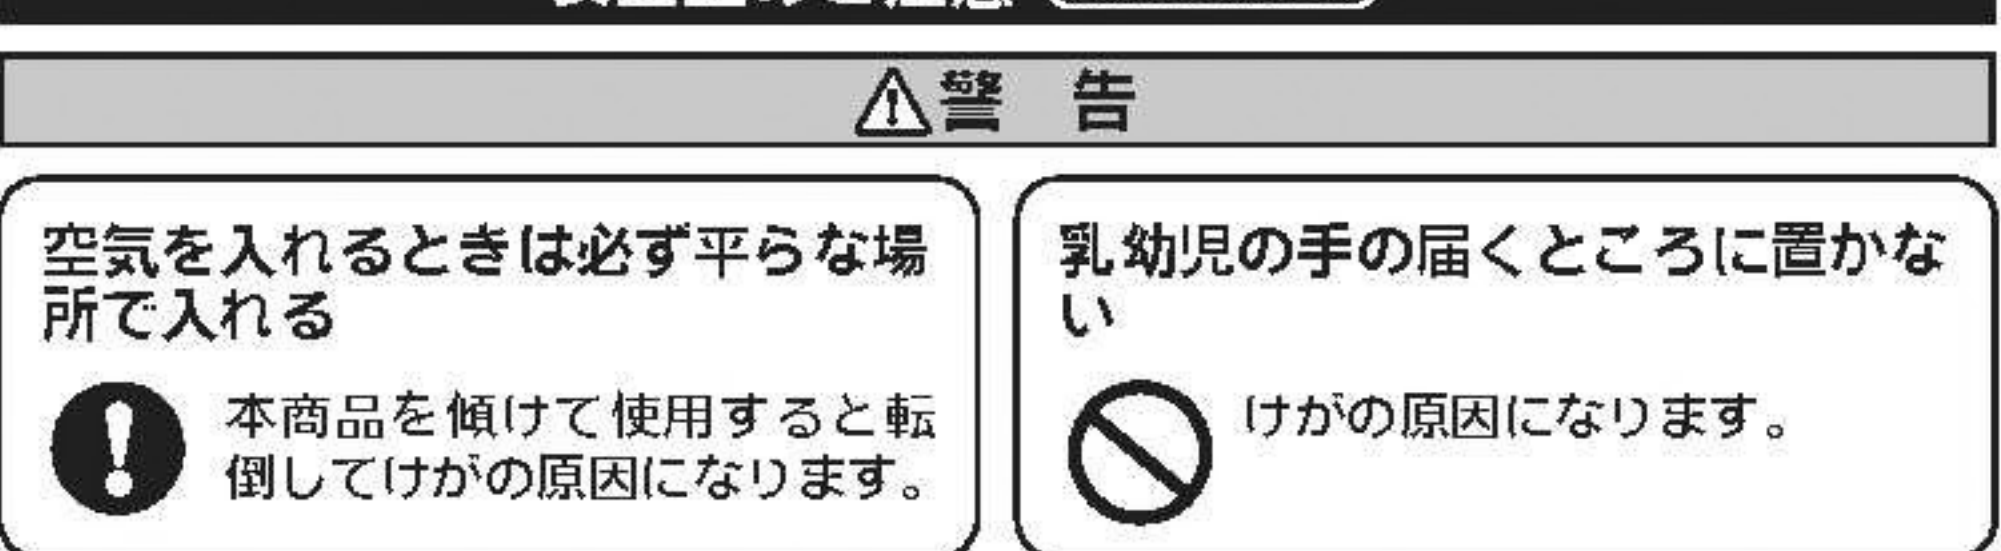

その他

材質				
シリンダ本体	フットステップ	ハンドル	空気圧ゲージ	ボトル台座用ブラケット
アルミ/ナイロン	アルミ	ナイロン/TPE	ナイロン/ABS	ナイロン/PP/ABS

正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
製品保証期間：購入後6か月間（領収書日付より起算）

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250
お客様相談室 0570-005381（通話料有料）
（受付時間 9：00～17：00※休業日土日祝祭日を除く）
※IP 電話等をご使用の際に、上記電話がかからない場合は下記の電話番号をご利用ください。
TEL：0795-82-6806